



SE.602.2.2023

Cieszyn, dnia 21 kwietnia 2023

L.dz. MC/69/23



p. A. Cholewa

DATA POWIATU
CIESZYŃSKIEGO
wpłynęło
data 25.04.2023.
nr 22.0004.M.2023

~~Zarząd Powiatu Cieszyńskiego~~

~~Cieszyn, ul. Bobrecka 29~~

Komisja Kultury, Sportu i Promocji Powiatu

Sk
Szanowni Państwo,

W dniu wczorajszym, tj. 20. kwietnia 2023 roku, przyjechali do pałacu Larischów – siedziby Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie – pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatury w Bielsku-Białej z kierownikiem tejeże mgr. Mariuszem Godkiem. Jednym z powodów zapowiedzianej przed dwoma tygodniami wizyty był problem piwnicy, usytuowanej pod południowym narożnikiem pałacu, wychodzącym na Park Pokoju (lapidarium), w której w okresie wiosennym i jesiennym gromadzi się woda, sącząca się ze ściany przylegającej do lapidarium. Skutkiem utrzymującej się tam wilgoci jest pogarszająca się kondycja cegieł w licu ścian i sklepień piwnicy. Po oględzinach w najbliższym czasie zostałam zobligowana do zlecenia wykonania programu prac budowlano-konserwatorskich, których celem będzie poprawa systemu odprowadzenia wód opadowych poza obręb murów pałacu i wykonanie nowej izolacji ścian piwnicy, wiążące się z kilkumetrowym wykopem. Konserwatorzy zapytali czy utrzymująca się wilgoć w piwnicy nie powoduje jakiegokolwiek awarii instalacji elektrycznej i jaka jest w związku z tym kondycja systemu sygnalizacji pożaru. Poinformowałam inspektorów o zawodności systemu ppoż, który nie odpowiada już obowiązującym normom i wymaga całkowitej wymiany na nowy, na który jednakże dotacji w tego-

rocznym budżecie nie otrzymaliśmy. Co więcej, podczas ostatniej konserwacji systemów w Muzeum w protokole pojawił się zapis o awarii wyświetlacza centrali systemu ppoż: „Zauważono przypadki automatycznego kasowania alarmów”. Niestabilna praca centrali przekłada się na wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia awarii systemu – w uwagach jest odnośnik do konieczności zaplanowania wymiany systemu.

Pałac Larischów jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków województwa śląskiego, w trosce o jego bezpieczeństwo inspektorzy WUOZ mogą zlecić kontrolę systemu ppoż, której dokona jednostka PSP. W razie stwierdzenia naruszenia zasad ochrony przeciwpożarowej – m.in. ze względu na zły stan systemu ppoż w obiekcie podlegającym obowiązkowej ochronie – zarządca obiektu otrzymuje wezwanie do obligatoryjnej poprawy tych zabezpieczeń w określonym czasie, w sytuacji zaś wyjątkowego zagrożenia zachodzi możliwość wyłączenia obiektu z użytkowania, czyli zamknięcie Muzeum (!) Niniejszym zmuszona jestem powtórzyć wnioski o przyznanie Muzeum dotacji na wymianę systemu przeciwpożarowego w pałacu Larischów. Traktuję to jako priorytetowe działanie, bez którego w najgorszym razie może dojść do nieodwracalnych strat nie tylko zabytkowego obiektu, ale też zgromadzonych w nim bezcennych zbiorów muzealnych. Ewentualny nakaz zamknięcia Muzeum (!) z powodu wadliwego systemu ppoż byłoby niewyobrażalnie wielką stratą wizerunkową, w tym również dla Powiatu Cieszyńskiego jako organizatora Muzeum.

DYREKTOR
MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO

mgr Irena French

Załączam kopie protokołu ostatniej konserwacji systemu sygnalizacji pożaru z dnia 27.03.2023 oraz protokół spisany przez inspektorów WUOZ z dnia 20.04.2023.

Do wiadomości:

Mirostław Staniek, Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Cieszyńskiego


„DOMENA NOWA” Sp. z o.o. 43-316 Bielsko-Biała ul. Gen. Kuźtronia 39 tel. 033 / 8280461 fax 033 / 8280426 www.domena.com.pl NIP 547-211-44-81	IMIĘ NAZWISKO WYKONUJĄCEGO / FIRMA <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; font-size: 1.2em;"> Sławomir Brzozowski </div>		ZLECENIE – KARTA PRACY
	NR REJ. POJ. SŁUŻBOWEGO <small>(NIE DOTYCZY PODWYKONAWCÓW)</small>		NR KARTY DROGOWEJ <small>(NIE DOTYCZY PODWYKONAWCÓW)</small>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> S B 9 1 7 6 U </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 3 1 5 1 2 3 0 3 2 7 </div> <small>numer / rok / miesiąc / dzień</small>	

DANE OBIEKTU:				ZLECAJĄCY:				
CHARAKTER PRAC:	* PRZYGOTOWANIE OFERTY / MONTAŻ / SZKOLENIE / SERWIS-KONSERWACJA / NAPRAWA / INNE			DATA:				
ZGŁASZAJĄCY:			TEL. KONTAKTOWY:			GODZ.		

Uwagi dotyczące terminu (czasu realizacji)

GODZINA ROZPOCZĘCIA PRAC	DANE OBIEKTU: <div style="font-size: 1.2em; text-align: center;"> Muzeum Śląska Cieszyńskiego Cieszyn Ul. Regeera 6. </div>	GODZINA ZAKOŃCZENIA PRAC
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> : </div>	<small>(pieczęć)</small> * Oświadczamy iż upoważniamy Firmę „DOMENA NOWA” do wystawiania faktur VAT bez podpisu.	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> : </div>

USTALENIA Z KLIENTEM:

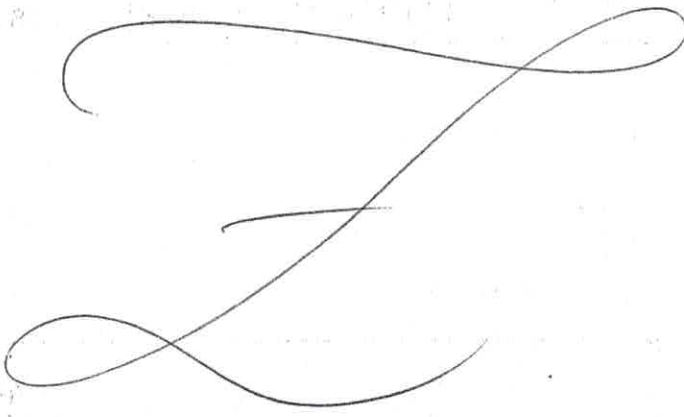

Podpis KLIENTA

OPIS WYKONANYCH CZYNNOŚCI:

1. **Konserwacja systemu sygnalizacji pożaru IGNIS 1080.**
 - oględziny wzrokowe instalacji SAP, uszkodzenia mechaniczne,
 - sprawdzenie zadziałania czujek pożarowych,
 - sprawdzenie transmisji sygnałów pożarowych do PSK PSP Ustroń,
 - sprawdzenieysterowania sygnalizacji akustycznej,
 - sprawdzenie pracy systemu na zasilaniu awaryjnym.
2. Sprawdzone elementy systemu zadziałają poprawnie.
3. Uszkodzony wysiętniczy centrali. Zarezerwowano przypadku skutecznego kesolwienia elementów.
4. Niestabilne prace centrali SSP 1080.

KONTROLA PROWADZONYCH PRAC: <small>data / godzina / podpis</small>	UWAGI: <i>W najbliższym czasie proponuję zaplanować wymianę SSP. (wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia awarii).</i>
---	---

L.p.	Wykaz ZAMONTOWANYCH materiałów - urządzeń	Typ, rodzaj	Ilość	Pochodzenie materiału, urządzenia (dok. magazynowy-faktura)	Uwagi
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

L.p.	Wykaz ZDEMONTOWANYCH materiałów - urządzeń	Typ, rodzaj	Ilość	Miejsce zdeponowania materiałów – urządzeń (DOMENA - SERWIS / KLIENT)	Uwagi
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Celowość demontażu (wymiany) urządzeń:

POTWIERDZENIE WYKONANIA I ODBIORU WYKONANYCH PRAC.

27.03.2023r.

Sławomir Brzozowski

42
data, imię nazwisko INSTALATORA - KONSERWATORA

27.03.2023

DYREKTOR
MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO
ul. Regeera 6 - Tel./Fax (033) 8521-577
43-400 CIESZYŃ
NIP 548-21-19-077, REGON 000282688mgr Irena French
data podpis KLIENTA potwierdzającego wykonanie

Rozliczenie zlecenia – karty pracy (kwoty netto):


Materiały: * / oferta / cennik /		Data zgłoszenia do fakturowania
Robocizna: * / oferta / gwarancja / serwis / naprawa /	ilość godzin / stawka: /	podpis
Dojazd: * / bezpłatny / płatny /	ilość kilometrów / stawka: /	

„DOMENA NOWA” Sp. z o.o. 43-316 Bielsko-Biała ul. Gen. Kustronia 39 tel. 033 / 8280461 fax 033 / 8280426 www.domena.com.pl NIP 547-211-44-81	<small>IMIĘ NAZWISKO WYKONUJĄCEGO / FIRMA</small> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center; font-size: 1.2em;"> Wojciech Partyka </div>	ZLECENIE – KARTA PRACY <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 12.5%;">3</td> <td style="width: 12.5%;">1</td> <td style="width: 12.5%;">5</td> <td style="width: 12.5%;">1</td> <td style="width: 12.5%;">2</td> <td style="width: 12.5%;">3</td> <td style="width: 12.5%;">0</td> <td style="width: 12.5%;">3</td> <td style="width: 12.5%;">2</td> <td style="width: 12.5%;">7</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><small>numer</small></td> <td colspan="2"><small>rok</small></td> <td colspan="2"><small>mieiąc</small></td> <td colspan="4"><small>dzień</small></td> </tr> </table>	3	1	5	1	2	3	0	3	2	7	<small>numer</small>		<small>rok</small>		<small>mieiąc</small>		<small>dzień</small>			
	3	1	5	1	2	3	0	3	2	7												
<small>numer</small>		<small>rok</small>		<small>mieiąc</small>		<small>dzień</small>																
<small>NR REJ. POJ. SŁUŻBOWEGO</small> <small>(NIE DOTYCZY PODWYKONAWCÓW)</small>	<small>NR KARTY DROGOWEJ</small> <small>(NIE DOTYCZY PODWYKONAWCÓW)</small>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">S</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">B</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">9</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">7</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">6</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">U</td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>	S	B	9	1	7	6	U													
S	B	9	1	7	6	U																

<small>DANE OBIEKTU:</small> <div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>	<small>ZLECAJĄCY:</small> <div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>
<small>CHARAKTER PRAC:</small> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <small>* PRZYGOTOWANIE OFERTY / MONTAŻ / SZKOLENIE / SERWIS-KONSERWACJA / NAPRAWA / INNE</small> </div>	<small>DATA:</small> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div>
<small>ZGŁASZAJĄCY:</small> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div>	<small>GODZ:</small> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div>
<small>TEL. KONTAKTOWY:</small> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div>	<small>Uwagi dotyczące terminu (czasu realizacji)</small>

<small>GODZINA ROZPOCZĘCIA PRAC</small> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div>	<small>DANE OBIEKTU:</small> <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"> Muzeum Śląska Cieszyńskiego Cieszyn Ul. Regera 6 </div>	<small>GODZINA ZAKOŃCZENIA PRAC</small> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div>
<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div>	<small>(pieczęć)</small> <small>* Oświadczamy iż upoważniamy Firmę „DOMENANOWA” do wystawiania faktur VAT bez podpisu.</small>	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div>

USTALENIA Z KLIENTEM:

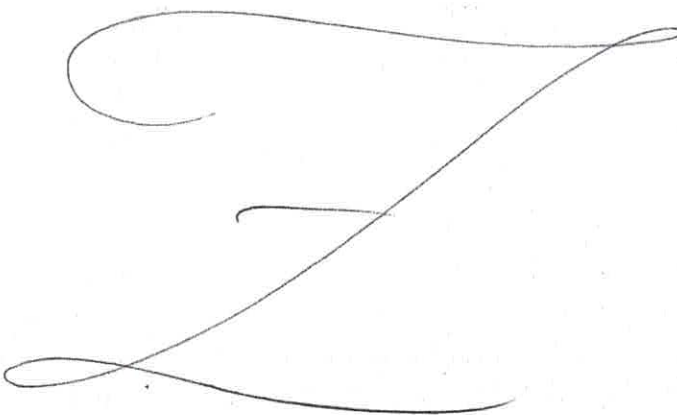

Podpis KLIĘTA

OPIS WYKONANYCH CZYNNOŚCI:

1. *Konserwacja systemu monitorowania pożarowego.*
 - konfiguracja zegara centrali UTA,
 - sprawdzenie transmisji sygnałów pożarowych do PSP Ustroń,
 - sprawdzenie transmisji sygnałów pożarowych oraz usterek do CM DOMENA, Bielsko Biała,
 - transmisja alarmów poprawnie.
2. *System sprawny, bez uwag.*

<small>KONTROLA PROWADZONYCH PRAC:</small>	<small>UWAGI:</small>

L.p.	Wykaz ZAMONTOWANYCH materiałów - urządzeń	Typ, rodzaj	Ilość	Pochodzenie materiału, urządzenia (dok. magazynowy-faktura)	Uwagi
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

L.p.	Wykaz ZDEMONTOWANYCH materiałów - urządzeń	Typ, rodzaj	Ilość	Miejsce zdeponowania materiałów – urządzeń (DOMENA - SERWIS / KLIENT)	Uwagi
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Celowość demontażu (wymiany) urządzeń:


POTWIERDZENIE WYKONANIA I ODBIORU WYKONANYCH PRAC.

27.03.2023v
Wojciech Partyka
data, imię nazwisko INSTALATORA - KONSERWATORA

27.03.2023
DYREKTOR
 MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO
 ul. Regeera 6 - Tel./Fax (033) 8521-577
 43-400 CIESZYŃ
 NIP 548-21-19-072. REGON 000282688
data podpis KLIENTA potwierdzającego wykonanie
mgr Irena French

Rozliczenie zlecenia – karty pracy (kwoty netto):

Materiały: * / oferta / cennik /		Data zgłoszenia do fakturowania
Robocizna: * / oferta / gwarancja / serwis / naprawa /	ilość godzin / stawka: /	podpis
Dojazd: * / bezpłatny / płatny /	ilość kilometrów / stawka: /	



PROTOKÓŁ z dnia 20.04.2023r.

ogledziny Cieszyn, ul. Regeera 6
w sprawie zawilgocecie piwnic i polknięcia stropu i ścian
w pomieszczeniach z malaturą ściemną (policzownice)

Obecni:

1. Irena French - dyrektor muzeum
2. Mariusz Godek - kierownik WUOZ B-B
3. Marta Dąbrowska - st. insp. WUOZ B-B
4. Kinga Pato - Bywalec - st. insp. WUOZ B-B
5. Tomasz Wolny - st. insp. WUOZ B-B

Stwierdzono co następuje:

Dobrano oględzin piwnic (od strony Parku Polojen.)
i policzowni w pomieszczeniach sal ekspozycyjnych
muzeum (II piętro)

1) Piwnice:

- stwierdzono znaczne zawilgocecie ścian piwnicznych
(od strony Parku Polojen.), zwłaszcza ściany od strony
kapitałowej. Pani dyrektor poinformowała, że taki stan
nie ma miejsce cyklicznie w okresie wiosennym i jesiennym.
Natomiast w ostatnim czasie problem się pogłębia.
Okolo 10 lat temu wykonywano białą izolację piwnic
przeciwwilgociową fundamentów od strony kapitałowej i Porten,
ale zgodnie z posiadaniem wiedzy Pani dyrektor, była ona
wykonana do głębokości ok. 80cm, natomiast fundamenty
mogą sięgać nawet 5 metrów, dlatego na etapie prac konserwacji
będzie wykonanie badań /próbami archeologicznymi
Ponadto konieczne jest opracowanie projektu budowlanego.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

- VERTE →

Podpisy obecnych:



1. Irena French
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Zwrócić również uwagę na niewielki otwór ~~polierany~~ w piwnicy, który do celowo należy powiększyć. Istotna jest cyrkulacja powietrza, dlatego projekt powinien objąć zarówno izolację fundamentów oraz wentylację pomieszczeń ~~do~~ dostosowanych do sal ekspozycyjnych. Plan piwnicy przebiegał historyczny mur miejski.

2) Podsumowanie sale ekspozycyjne II piętra:

- sala mieszcząc: widoczne są znaczące splecenia po obwodzie na styku ścian ze stropem. Białe jest ~~potwierdzenia~~, że są to śmiecie splecenia, dlatego należy na bieżąco monitorować ten stan, a w razie zaobserwowania powiększenia tego defektu, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do Inst. Ubezpieczeniowego. Ponadto istotne jest opracowanie dokumentacji (Program prac konserwatorskich), która wzmocni programy wystąpienia uszkodzeń i zalecenia do ich rozwiązania przy pomocy radio-wania wabików historycznych i artystycznych polidrowem.

3) Zapoznano się ze stanem ^{systemu} alarmu przeciwpożarowego dla muzeum. Pan dyrektor poinformował, że system ma już około 20 lat i jest zawodny, gdyż zdarzają się fałszywe alarmy pożarowe (zdarzają się dość często). Ze strony konserwatorskiej jest to bardzo nieprzydatne zjawisko, ponieważ muzeum posiada liczne, cenne zbiory oraz z uwagi na duże wartości zabytłowe budżetu m.in. oryginalne polidrowem w pomieszczeniach II piętra.

1.  4. 

2.  15. 

3. 