



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

RADA POWIATU
CIESZYŃSKIEGO

wpłynęło

data

nr

26.06.2025

R 0006 36 2025

Skoczów, dnia 18.06.2025r.

KANCELARIA	STAROSTWA POWIATOWEGO WPŁYNĘŁO	W CIESZYŃSKIM
	2025 -06- 26	
	Ilość zał. / podpis	
	10. 16.10. 1. 2 2 103. 2015	

CKS.0800.4.2025
RKW/183/2025

Na sejmie w sierpniu
JK

Rada Powiatu Cieszyńskiego
ul. Bobrecka 29
43-400 Cieszyn

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzór Wodny w Skoczowie
ul. Wiślańska 5
43-430 Skoczów

Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Skoczowie – obszar powiatu
cieszyńskiego - za rok 2024

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzór Wodny w Skoczowie
ul. Wiślańska 5, 43-430 Skoczów
tel.: +48 661 590 118
e-mail: nw-skoczow@wody.gov.pl

www.gov.pl/wody-polskie-gliwice

Spis treści:

1. Podstawa prawna sprawozdania
2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i charakterystyką
3. Wykaz gmin objętych działaniem Nadzoru Wodnego w Skoczowie
4. Wydatki poniesione w ramach utrzymania wód na terenie działania Nadzoru Wodnego w 2023r.
5. Plan utrzymania na 2024r.
6. Wykaz spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny w 2024r.
7. Pozostałe informacje

1. Podstawa prawna sprawozdania.


Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne art. 250 ust. 10 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087) przedstawiam Radzie Powiatu Cieszyńskiego sprawozdanie z działań podejmowanych w 2024r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Zarząd Zlewni w Katowicach, Nadzór Wodny w Skoczowie - w gminach zlokalizowanych na terenie powiatu cieszyńskiego, objętych administracją tutejszej jednostki.

Zakres działań podejmowanych przez Nadzór Wodny określa zarządzenie nr 5/2019 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 26 marca 2019 r., które stanowi, że do zadań Nadzoru Wodnego należy, m.in.:

- Monitorowanie sytuacji na ciekach oraz informowanie Zarządu Zlewni o występujących zagrożeniach oraz współdziałanie z gminnymi i powiatowymi zespołami reagowania kryzysowego, współpraca w akcji powodziowej oraz szacowanie strat
- Prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW
- Prowadzenie biura obsługi klientów oraz biura podawczego zakresie właściwości nadzoru
- Przyjmowanie wniosków o wydanie zgody wodnoprawnej i przekazywanie ich do właściwego organu Wód Polskich
- Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych
- Wydawanie zaświadczeń o braku sprzeciwu w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych
- Wydawanie decyzji o sprzeciwie zgłoszenia wodnoprawnego
- Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych
- Załatwianie skarg i wniosków – prowadzenie rejestru
- Opiniowanie przekroczeń cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów
- Dokonywanie przeglądów cieków i urządzeń wodnych
- Uzyskiwanie decyzji na prowadzenie prac utrzymaniowych
- Dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych
- Określanie potrzeb oraz działań dążących do poprawy stanu wód i urządzeń wodnych
- Obsługa śluz i urządzeń wodnych
- Prowadzenie nadzoru nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne
- Administrowanie obiektami nadzoru wodnego

2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i charakterystyką.

Nadzór Wodny w Skoczowie działa na terenie powiatu cieszyńskiego. Swoją administracją obejmuje powierzchnię 730,29 km², na której zlokalizowane są cieki o łącznej długości 402,75 km oraz wały przeciwpowodziowe o długości 69,05 km

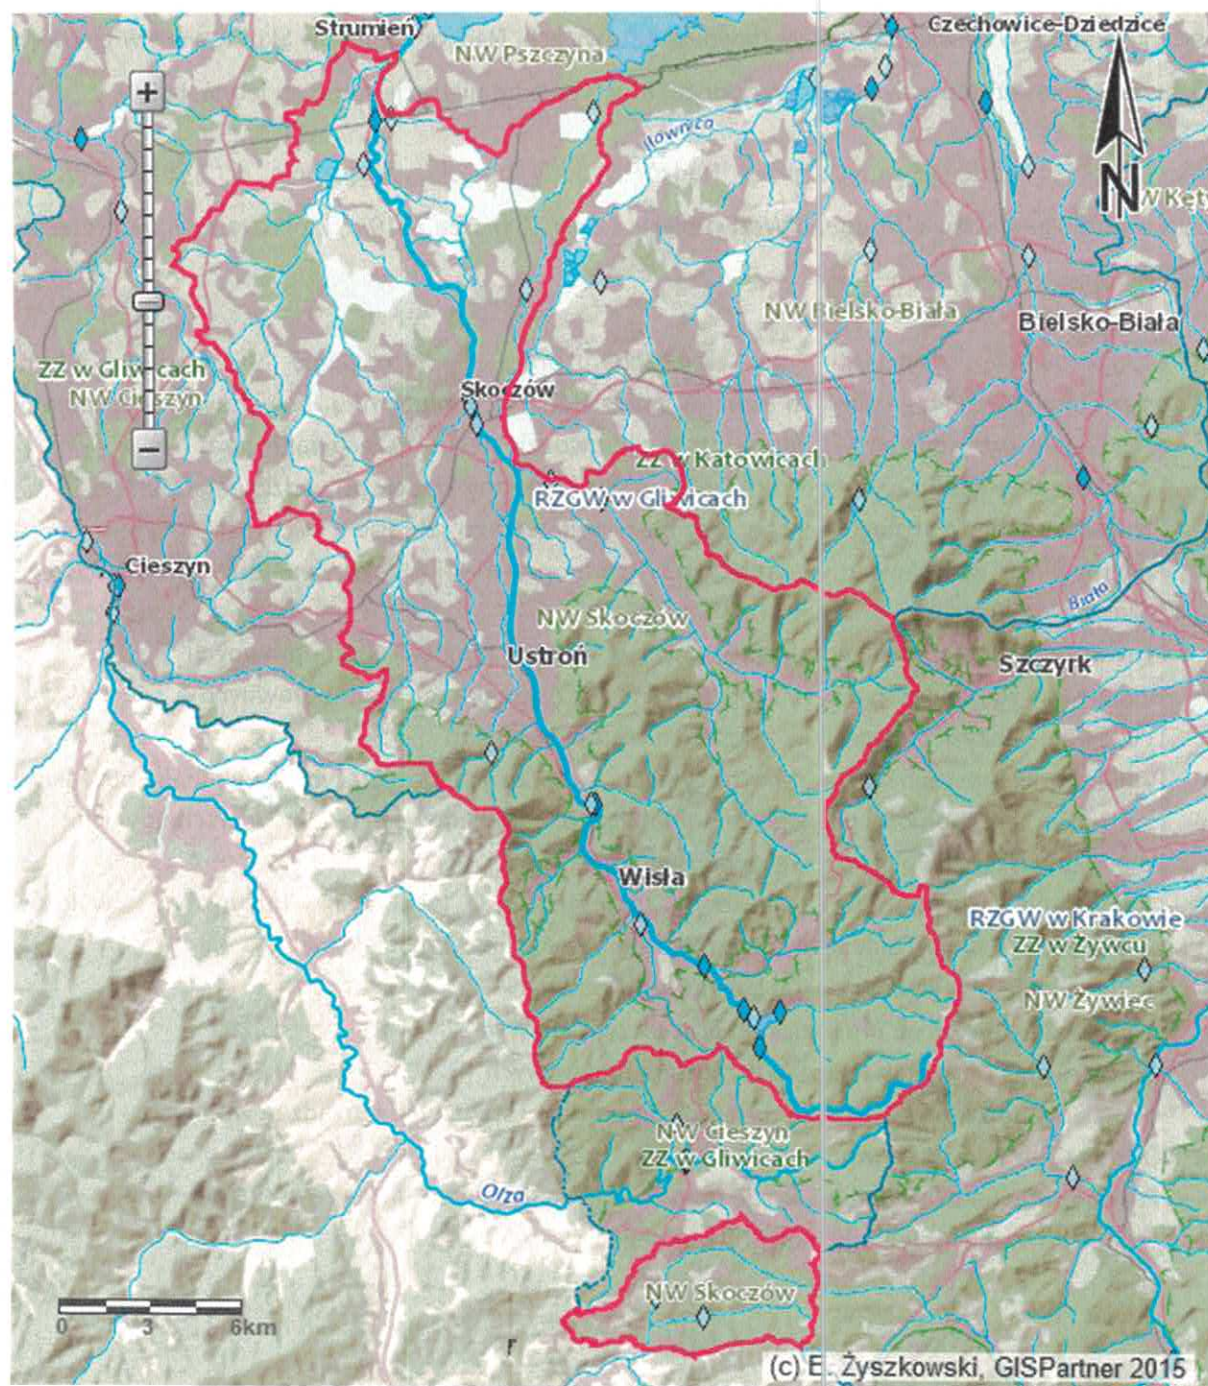

Mapa – działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie

3. Wykaz gmin objętych działaniem Nadzoru Wodnego w Skoczowie

- Gmina Ustroń
- Gmina Wiśła
- Gmina Brenna
- Gmina Chybie
- Gmina Dębowiec
- Gmina Golezów
- Gmina Hażlach
- Gmina Istebna
- Gmina Skoczów
- Gmina Strumień

4. Wydatki poniesione w ramach utrzymania wód na terenie działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie w 2024r.

a) Roboty utrzymaniowe

- Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły na łącznej dł. 9,025 km m. Drogomyśl, Ochaby, Kiczyce, Skoczów, Harbutowice gm. Strumień, Skoczów (rozmiar rzeczowy 9,025 km); koszt 183 500,82 zł
- Wykonanie konserwacji (utrzymanie) obwałowania rzeki Knajki, wał lewy w km rzeki 0+000-1+195, 4+000-4+300, 5+970-7+700, 7+950-9+350 oraz wał prawy w km rzeki 0+670-1+330, 3+320-4+590, 5+400-9+375 gm. Strumień, Dębowiec pow. cieszyński, woj. śląskie (rozmiar rzeczowy: 10,722 km); koszt 84 662,34 zł
- Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych rzeki Brennicy w m. Górki Wielkie, Górki Małe, Brenna, pow. cieszyński, woj. śląskie (rozmiar rzeczowy: 9,990 km); koszt 94391,31 zł
- Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły na łącznej dł. 9,085 km, gm. Ustroń, Brenna, Skoczów (rozmiar rzeczowy 9,085 km); koszt 185 731,21
- Udrożnienie koryta cieku Bładniczka w km 0+000-0+980 w m. Ustroń gm. Ustroń (rozmiar rzeczowy: 0,980 km); koszt 83 348,15 zł
- Odcinkowa konserwacja cieku Granicznik w km 0+000-0+820 i 1+550-2+870 w m. Skoczów, Miedzywiec, Harbutowice gm. Skoczów (rozmiar rzeczowy: 2,140 km); koszt 23 036,15 zł
- Naprawa umocnień brzegowych potoku Kopydło w km 0+090-0+125 w m. Wiśła gm. Wiśła (rozmiar rzeczowy: 0,035 km); koszt 29 063,15 zł
- Naprawa umocnień brzegowych cieku Lipowiecki w km 3+065-3+120 w m. Ustroń gm. Ustroń (rozmiar rzeczowy: 0,055 km); koszt 35 458,03 zł
- Wykonanie konserwacji odcinkowo (utrzymanie) rzeki Bładnicy w km 0+960-9+260, gm. Skoczów, Ustroń (rozmiar rzeczowy: 8,3 km); koszt 76 147,83 zł
- Wykonanie zabezpieczenia w rejonie przebiecia hydraulicznego na stopniu w m. Ochaby, gm. Skoczów, pow. cieszyński, woj. śląskie; koszt 187 275,43 zł
- Konserwacja cieku Młynówka Drogomyśka w km: 1+400 - 3+300 tj. od ul. Oblaski do ul. Jagodowej w Drogomyślu (rozmiar rzeczowy 1,9 km); koszt 34 522,64 zł
- Naprawa umocnień siatkowo-kamiennych na potoku Dziechcinka w m. Wiśła; koszt 25 297,27 zł

- Odźwirowanie potoku Dziechcinka w m. Wiśła przy posesji nr 8; koszt 20 095,20 zł
- Udrożnienie koryta rzeki Knajki w km 4+270-5+270 w m. Drogomyśl, gm. Strumień, pow. Cieszyn; koszt 115 052,63 zł
- Remont umocnień brzegowych, udrożnienie dna potoku Bładniczka w km 1+300 w m. Ustroń, pow. Cieszyn; koszt 69 870,00 zł
- Naprawa umocnień brzegowych cieku Bładniczka w km 1+690 – 1+740 w m. Ustroń przy ul. Jelenica gm. Ustroń (obmiar rzeczowy 0,050km); koszt 79 280,01 zł
- Naprawa umocnień brzegowych lewego dopływu rzeki Wisły w m. Ustroń przy ul. Baranowa 6, gm. Ustroń (rozmiar rzeczowy 0,025 km); koszt 60 114,58 zł
- Likwidacja wyrwy brzegowej powstałej w skarpie kanału Ulgi rzeki Knajki na odcinku 50,0m w m. Drogomyśl, gm. Strumień; koszt 69 513,08 zł
- Awaryjne usuwanie zatorów z koryta cieku Radoń, odcinkowo, w gm. Goleszów; koszt 9 850,00 zł

Razem roboty utrzymaniowe: **1 466 362,02 zł**

b) Dokumentacje techniczne

- Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa jazu piętrzącego w miejscowości Harbutowice” wykonywanej przez Instytut OZE Kielce. Wartość umowna zadania: 489 962,41 zł
Prace na etapie uzyskania Decyzji Środowiskowej planowanej na sierpień 2025r.
- Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Wykonanie konserwacji (utrzymanie): Rz. Wiśła w km 73+777 – 86+240 na terenie gm. Skoczów, Brenna, Ustroń, Wiśła (rozmiar rzeczowy: 12,463km)”

5. Plan utrzymania na 2025 r.

- Ocena stanu technicznego bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania wraz z kontrolą 5-cio letnią prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Brennicy w km 3+310-7+200 (Rozmiar rzeczowy: 3,890km)
- Ocena stanu technicznego bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania wraz z kontrolą 5-cio letnią prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Brennicy w km 7+830-12+070 (Rozmiar rzeczowy: 4,240km)
- Wykonanie konserwacji (utrzymanie) obwałowania Lewobrzeżnej Młynówki Kiczyckiej, wał lewy w km cieku 6+600-7+100 oraz wał prawy w km cieku 6+700-7+070 gm. Skoczów, pow. cieszyński, woj. śląskie (rozmiar rzeczowy: 0,943 km)
- Wykonanie konserwacji (utrzymanie) obwałowania rzeki Knajki, wał lewy w km rzeki 0+000-1+195, 4+000-4+300, 5+970-7+700, 7+950-9+350 oraz wał prawy w km rzeki 0+670-1+330, 3+320-4+590, 5+400-9+375 gm. Strumień, Dębowiec pow. cieszyński, woj. śląskie (rozmiar rzeczowy: 10,722 km)
- Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych rzeki Brennicy w m. Górki Wielkie , Górki Małe, Brenna, pow. cieszyński, woj. śląskie (rozmiar rzeczowy: 9,990 km)
- Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły na łącznej dł. 9,085 km, gm. Ustroń, Brenna, Skoczów (rozmiar rzeczowy 9,085 km)
- Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły na łącznej dł. 9,025 km m. Drogomyśl, Ochaby, Kiczyce, Skoczów, Harbutowice gm. Strumień, Skoczów (rozmiar rzeczowy 9,025 km)

- Wycinka i pielęgnacja drzew oraz krzewów na obszarze działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie
- Zabudowa brzegów potoku Radoń w formie narzutu kamiennego ciężkiego w miejscu wystąpienia wyrw brzegowych - odcinkowo w km od 1+000 do 1+850, wraz z usunięciem wyrw dennych i brzegowych w m. Godziszów gm. Goleszów (rozmiar rzeczowy: 0,070 km)
- Udrożnienie koryta potoku Cisówka w Cisownicy wraz z wykonaniem zabezpieczenia brzegowego w m. Cisownica gm. Goleszów (rozmiar rzeczowy: 0,030)
- Konserwacja ciek Równia w km 0+000-1+080 w m. Kozakowice (rozmiar rzeczowy: 1,08 km)
- Odcinkowa konserwacja ciek Kisielówka w km 0+000-3+000 w m. Godziszów gm. Goleszów (rozmiar rzeczowy: 3,0 km)
- Wykonanie konserwacji (utrzymanie) oraz udrożnienie koryta potoku Krzywaniac w km 0+000 do 0+805 w m. Górki Małe do ulicy Wiejskiej (rozmiar rzeczowy 0,805km)
- Usuwanie zatorów z koryta cieków na obszarze działania NW w Skoczowie
- Naprawa umocnień brzegowych potoku Leśnica w formie narzutu kamiennego zabezpieczonego siatką stalową wraz z usunięciem wyrw dennych i brzegowych,
- Remont umocnień brzegowych potoku Leśnica w formie betonowego muru oporowego wraz z usunięciem wyrw brzegowych poniżej stopnia,
- Odbudowa zniszczonego progu drewnianego na potoku Węgierski przy ulicy Węgierski 54 w Brennej wraz z regulacją potoku,
- Odtworzenie zabezpieczeń brzegowych Młynówki Drogomyskiej,
- Odtworzenie zabezpieczeń brzegowych z koszy siatkowo kamiennych potoku Kopydło w m. Wiśła,
- Zabezpieczenie wyrwy brzegowej potoku Rzeczyca w okolicy ul. Jury Gajdzicy 15 w m. Cisownica na odcinku 60,0m wraz z odbudową brzegu,
- Udrożnienie koryta potoku Rzeczyca na odcinku 100,0m wraz z usunięciem naniesionego rumoszu,
- Zabezpieczenie wyrwy brzegowej potoku Gościeradowiec w okolicy ul. Leczniczej 24 na odcinku 50,0m w Ustroniu wraz z odbudową brzegu,
- Zabezpieczenie wyrwy brzegowej potoku Gościeradowiec w okolicy ul. Źródlanej 146 na odcinku 25,0m w Ustroniu wraz z odbudową brzegu,
- Udrożnienie koryta ujściowego odcinka ciek Gościeradowiec na długości 60,0m,
- Remont zabudowy brzegów oraz naprawa stopni wodnych. Umocnienie dna potoku Poniwiec w km 1+011 w m. Ustroń, pow. Cieszyn,
- Udrożnienie koryta ciek Poniwiec na odcinku 120,0m w km 1+495 – 1+615 wraz z udrożnieniem czaszy zapory przeciw rumowiskowej w km 1+485,
- Remont zabudowy brzegów oraz naprawa stopni wodnych potoku Poniwiec w km 0+855 do 1+485 w m. Ustroń, pow. Cieszyn,
- Likwidacja uszkodzenia lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku 85,0m w km 73+900 – 73+985 w m. Harbutowice gm. Skoczów,
- Interwencyjne wykonanie nadbudowy z narzutu kamiennego na całej długości 15,0m w celu zabezpieczenia stopnia i wału przeciwpowodziowego rz. Wisły w km 63+840 w m. Drogomyśl, pow. Cieszyn,
- Naprawa umocnień brzegowych z narzutu kamiennego ciężkiego na długości 10,0mb. Zabudowa nowych gurtów drewnianych. Wykonanie nowej niecki wypadowej,
- Naprawa umocnień brzegowych rzeki Wisły w km 90+530 w m. Wiśła pow. Cieszyn,

- Odtworzenie grobli zlokalizowanej na wysokim brzegu rzeki Wisły (brzeg prawy) w km 60+410 - 60+620,
- Likwidacja uszkodzeń lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 64+880 wraz z odtworzeniem skarp z płyt ażurowych,
- Likwidacja uszkodzeń prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły i Wisły w km 64+880 wraz z odtworzeniem skarp z płyt ażurowych,
- Naprawa uszkodzonego poszuru poniżej gurtu zamykającego jazu zlokalizowanego w km 72+000 rzeki Wisły wraz z naprawą zabezpieczeń,
- Naprawa uszkodzonego progu regulacyjnego rzeki Wisły wraz z przyczółkami oraz niecki wypadowej poszuru w km 73+100 ,
- Naprawa uszkodzonego poszuru poniżej gurtu zamykającego jazu zlokalizowanego w km 73+100 rzeki Wisły wraz z naprawą zabezpieczeń,
- Naprawa uszkodzonego progu regulacyjnego rzeki Wisły wraz z przyczółkami oraz niecki wypadowej w km 81+860,
- Oczyszczenie pasów brzegowych koryta rzeki Wisła w strefie zasięgu wezbrania wody powodziowej z naniesionych odpadów drzewnych i tworzyw sztucznych wraz z lokalną naprawą ubezpieczeń brzegowych na odcinku od km 55+880 do km 96+880,
- Udrożnienie koryta potoku Wschodnica na odcinku 80,0m wraz z usunięciem naniesionego rumoszu,
- Odbudowa umocnień brzegowych z koszy sitkowo-kamiennych potoku Wschodnica na odcinku 50,0m przy ulicy Morelowej w Górkach Wielkich,
- Usunięcie zatorów oraz wyrw brzegowych w korycie potoku Radoń odcinkowo w km 0+300 do 6+300 w m. Godziszów oraz Goleszów w gm. Goleszów, powstałych w wyniku powodzi we wrześniu 2024r.,
- Zabudowa wyrw brzegowych potoku Radoń w km 1+120-1+165 i 1+755-1+780 w formie narzutu kamiennego ciężkiego na odcinku 70,0m wraz z usunięciem wyrw dennych i brzegowych w m. Godziszów gm. Goleszów (rozmiar rzeczowy: 0,070 km),
- Udrożnienie koryta rzeki Knajki z zatorów ziemnych wraz z wykonaniem umocnień brzegowych wraz z naprawą systemu zastawki w m. Drogomyśl,
- Zabudowa wyrwy brzegowej rzeki Knajki w okolicy ul. Leśnej 40,
- Odbudowa zniszczonej zabudowy regulacyjnej koryta rzeki Bładnica w km 10+280, w m. Ustroń, gm. Ustroń,
- Zabezpieczenie wyrwy brzegowej rzeki Bładnica w km 10+380 wraz z odbudową brzegu w miejscowości Ustroń, gm. Ustroń,
- Zabezpieczenie wyrwy brzegowej rzeki Bładnica w km. 10+140 do 10+220 wraz z odbudową brzegu na odcinku 80,0m,
- Remont umocnień brzegowych rzeki Bładnica w okolicy mostu kolejowego na odcinku 200,00m przy zachowaniu pierwotnej regulacji brzegowej,
- usunięcia zatoru rzeki Bładnicy w okolicy drogi S52 wraz z naprawą uszkodzonych umocnień brzegowych,
- Zabudowa wyrw brzegowych prawego brzegu rzeki Bładnica w okolicy mostu ul. Wiślańskiej w km 0+180 wraz z odrumoszowaniem rzeki,
- Naprawa uszkodzonej niecki wypadowej stopnia rzeki Brennicy wraz z zabezpieczeniami przyczółków w km 5+200,

- Naprawa umocnień brzegowych z płyt typu Jumbo oraz odtworzeniem przyczółków betonowych i odrumoszowaniem w okolicy stopnia wodnego w km 9+860,
- Naprawa umocnień brzegowych z płyt ażurowych oraz odtworzeniem przyczółków betonowych i odrumoszowaniem w okolicy stopnia wodnego w km 9+480,
- Naprawa korpusu zapory przeciw rumowiskowej na rzece Brennica w km 12+680 wraz z odrumoszowaniem rzeki,
- Oczyszczenie pasów brzegowych koryta rzeki Brennica w strefie zasięgu wezbrania wody powodziowej z naniesionych odpadów drzewnych i tworzyw sztucznych wraz z lokalną naprawą ubezpieczeń brzegowych na odcinku od ujścia km 0+000 do km 12+720,
- Remont zapory przeciw rumowiskowej oraz remontem koryta cieku Suchy w m. Ustroń, gm. Ustroń na długości 80m w wyniku jego zaniesienia rumoszem skalnym,
- Udrożnienie koryta potoku Bładniczka na odcinku 80,0m wraz z usunięciem naniesionego rumoszu,
- Udrożnienie koryta rzeki Brennica z naniesionego rumoszu skalnego na odcinku od km 0+000 do km 12+720 w formule zaprojektuj i wybuduj,
- Usunięcie zarumoszowania potoku Śniegotny na odcinku od 0+000 do 0+185 oraz przywrócenie funkcjonalności dwóch zapór przeciw rumowiskowych,
- Usunięcie zatorów oraz odmulenie koryta potoku Krzywaniac w m. Górki Małe na odcinku od ul. Kwitowej do ulicy Łęgowej,
- Usunięcie zatorów oraz odmulenie koryta potoku Krzywaniac w m. Górki Małe w okolicy ul. Wiejskiej.

Roboty inwestycyjne

- Modernizacja obiektów zbiornika wodnego Wisła Czarne - drenaż skarpy odpowietrznej, przelew stokowy, sieć piezometrów - etap I – etap II.
Koszt realizacji robót budowlanych dla Etapu I oraz Etapu II wynosi 10 938 358,52 zł (Etap I – ok. 6,4 mln zł; Etap II – ok. 4,5 mln zł).
W celu zapewnienia finansowania dla przedmiotowego zadania w dniu 14 maja 2023 r. podpisane zostały pomiędzy PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach a Samorządem Województwa Śląskiego umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach podziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w podziale na dwa etapy.

6. Wykaz spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny w 2024 r.;

Liczba wszystkich wpływających zgłoszeń wodnoprawnych w 2024 roku – 90 spraw

Liczba wniesionych sprzeciwów w 2024 roku – 9 decyzji

Liczba przyjętych zgłoszeń wodnoprawnych w 2024 roku – 76 spraw

Liczba pozostałych zgłoszeń w 2024 roku (np. nie upłynął termin na przyjęcie zgłoszenia, wycofane zgłoszenie, przekazane zgłoszenia) – 5 spraw

Opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów – 40 spraw

Wnioski o wycinkę drzew – 61 sprawy

Udział w zarybieniach i odłowach kontrolnych na rzece Wisła oraz Brennica (Obwód Rybacki Nr 1) – 5 wyjazdów terenowych.

Ilość spraw wpływających do Nadzoru Wodnego (wnioski, skargi, inne) -1041 szt.

Ponadto Zespół Wsparcia Technicznego PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach w roku 2024 wykonał siłami własnymi prace na terenie NW w Skoczowie w zakresie:

- lokalne usunięcie roślin inwazyjnych - barszcz Sosnowskiego - 26 miejsc
- usunięcia zatorów i wiatrołomów
- wykonywania drobnych wycinek drzew i zakrzaczeń ze skarp i koryt cieków,
- konserwacji śluz wałowych,
- koszenie skarp wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły na łącznej dł. 1,75km w obszarze Gmin Skoczów i Strumień
- bieżące usuwanie dzikich wysypisk śmieci i zanieczyszczeń ze skarp rzek i potoków.
- działania przeciwpowodziowe
- bieżące utrzymanie cieków śródlądowych wód płynących
- bieżącym usuwaniu dzikich wysypisk śmieci i zanieczyszczeń ze skarp rzek i potoków.

Łączna ilość kart zgłoszeń potrzeb robót awaryjnych wystawionych przez Nadzór Wodny w Skoczowie w 2024r. – 117szt.

7. Pozostałe informacje.

W roku 2024 na terenie działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie miały miejsce dwie powodzie w czerwcu oraz we wrześniu.

Nadzór Wodny w Skoczowie przeprowadził szereg wizji terenowych oraz oględzin szkód powodziowych na administrowanym terenie. W konsekwencji przeprowadzonych oględzin w wielu miejscach zostały przeprowadzone wycinki zakrzaczeń, samosiejek oraz usunięcie zatorów z powalonych drzew w korytach cieków znajdujących się na terenie poszczególnych gmin. Działania te prowadzone były przy współpracy z przedstawicielami Gmin oraz Wojsk Obrony Terytorialnej jak również Grupy Wsparcia Technicznego przy Zarządzie Zlewni w Katowicach i Sandomierzu.

W marcu 2025r. przygotowane zostały dokumentacje przetargowe na zadania mające na celu usuwanie skutków powodzi na terenie działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie. Obecnie trwają procedury przetargowe w celu wyłonienia Wykonawców dla poszczególnych zadań.

KIEROWNIK

Krzysztof Jagodziński